

## CD74 A..

### Connecteur TST HTA à anneau 54 à 325mm<sup>2</sup> pour ponts gainés 54 à 148mm<sup>2</sup>

#### Description :

*Ligne aérienne : Al nu ou Al-Acier.*

*Dérivation : Cu, Al nu ou Al-Acier.*

#### Travail sous tension à distance.

Connecteur monobloc d'alliage d'aluminium en profilé à très haute tenue à la corrosion.

Volet mobile, plastique composite avec ressort métallique, facilitant l'accrochage et la mise en place rapide du connecteur (fiabilité d'utilisation et sécurité accrue).

Sécurité de serrage : Vis à anneau pourvue d'un limiteur de couple de serrage constituant un point fusible dans le cas d'une surcharge mécanique accidentelle sur l'anneau (37 Nm). Si rupture, démontage possible du connecteur grâce à l'épaulement hexagonal 14 mm sur plats se trouvant au-dessus du point fusible.

Départ du dérivé indifféremment vers le haut ou vers le bas. Modèle P : Connecteur livré avec 2 capuchons en nitrile PVC sur la cage dérivée, remplis de graisse neutre afin de dériver indifféremment des conducteurs Cu, Alu ou Alu-Acier.

**Modèle P :** connecteur livré avec 2 capuchons en nitrile PVC sur la cage dérivée, remplis de graisse neutre afin de dériver des conducteurs Cu, Alu, Alu-Acier.

**Modèle K :** témoin de non utilisation de l'anneau de serrage TST, retirable à distance avec une perche à crochet. Serrage sur câble principal à l'aide une tête hexagonale 17 mm sur plats pré réglée à 19 Nm.

**Modèle G :** cas d'une utilisation avec un câble Almélec gainé. Chaque extrémité du dérivé est munie d'un joint d'étanchéité ainsi que d'un bouchon amovible comportant un indicateur de présence et de bon positionnement du conducteur dans la cage dérivée, et qui SECURITE ACCRUE se rétracte si le conducteur est mal positionné.



Domaine d'application : HTA



CD74 AG06 G



CD 74 AP

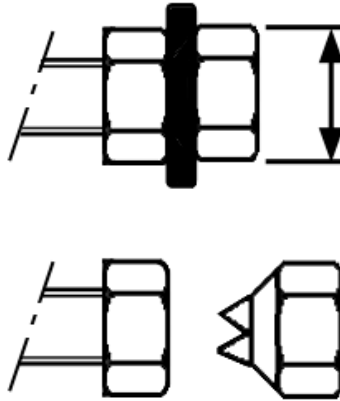

Réf.	Code Produit	Conducteur Main	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur Principal Alu nu / Alu - Acier nu	Conducteur Dérivé	Dimensions		Visserie			Visserie (dérivé)			Type de connexion
		Type			Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Longueur L (mm)	Longueur des rainures (mm)	Quantité	Taille de la douille (mm)	Serrage (Nm)	Quantité	Taille de la douille (mm)	Serrage (Nm)	
<b>CD74</b> <b>AG06</b> <b>G</b>	1 000 002 699	Alu nu / Alu - Acier nu	CAE-B2- V	6721157	54 - 325	54 - 148	160	160	1	H 14	19	2	H 13	21	Mechanical

Sections correspondant à la norme Enedis. Sur demande : Autres modèles "P" / modèles "G" pour câble dérivé gainé. Option F : tête fusible en dérivé.

