

## SICGEL

### Series: SICGEL


Boite souterraine SICGEL pour jonction ou dérivation. Dim H36xL165xP58 mm

Domaine d'application : BT

#### Description :

Boite **SICGEL** spécialement conçue pour assurer la jonction ou la dérivation des câbles synthétiques industriels

- Installation simple et rapide
- Concept d'étanchéité prévu pour une ouverture/fermeture illimitée
- Grâce au gel contenu dans chaque demicoque, la mise en oeuvre ne nécessite aucun composant supplémentaire. Elle s'effectue à froid et instantanément.
- Le gel assure un bon maintien des câbles et une parfaite isolation électrique :
- Caractéristiques diélectriques : 0,6 à 1 kV
- Diamètre des câbles admissibles de 8 à 22 mm<sup>2</sup> maxi

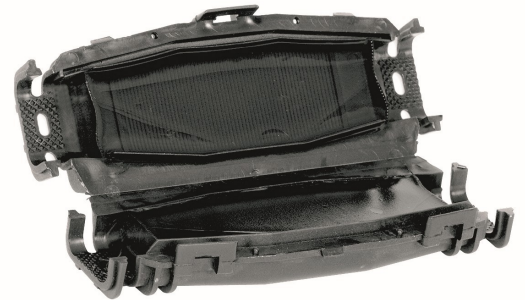

**Couleur :** Noir

**Norme Couleur :** RAL 9005

**Matériel :** -

**Température d'utilisation :** -20°C à +90°C

Réf.	Sigle Enedis
<b>Sicgel 50 Cp</b>	Réf. Produit 06G1006