

## PP 63 ...

### Pince d'ancrage à crochet réglable torsade 2x6 à 4x35

#### Description :

Pince d'ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds **PP63R..** ou torsadés 2 conducteurs **PP63TF..** et torsadés 4 conducteurs **PP63F..**

Travail sous tension au contact.

Aucune pièce perdable.

#### Cette pince est constituée :


- D'un corps ouvert.
- De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
- D'une attache avec loquet de sécurité de type crochet en matériau composite, à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ).


Domaine d'application : BT



PP63F27

Ces pinces auto-serrantes, permettent un réglage précis et facile de la tension du branchement.

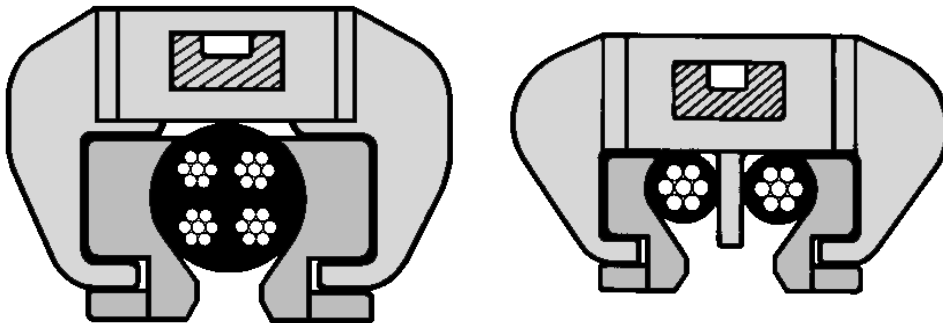

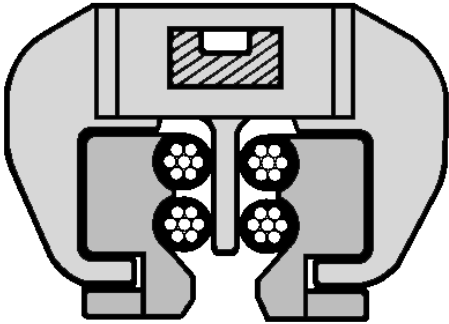

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur
			Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )
<b>PP63 F27</b>	PACR 25	6828504	2 x 6 - 4 x 35