

## DDSC 240-35...

### Accessoire BTS pour 1 ou 2 dérivation de branchement avec raccord tétrapolaire

Domaine d'application : BT


#### Description :

Accessoire pour simple ou double dérivation des câbles souterrains BT, compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

- Le raccord à perforation d'isolant en principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la terre dont l'étanchéité a été renforcée. Raccord tétrapolaire **TTDS 4-05I**, avec quatre embouts de câble **GPE3** (utilisable en simple dérivation).
- Deux embouts **ENC 25-25** pour câbles HM 27/03/139.
- La coquille avec les pions de fermeture, les accessoires de confection (rubans alvéolaires et de protection des tiers).
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable est livrée avec les dispositifs d'injection (canule de coulée).
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.

Cet accessoire offre la possibilité, suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).

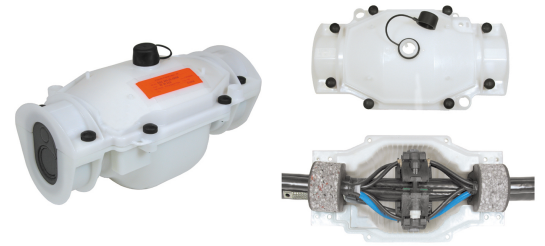


Version Tétrapolaire TTDS  
4-05 I



Version TTD Raccord de  
phase et de neutre / MALT



Version DDS Raccord de  
phase et de neutre / MALT



25 HURK V10X 2505



CIE1S

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé Aluminium	Dimensions	Packaging
			Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Section Min-Max (mm <sup>2</sup> ) Enedis	Longueur L (mm)	
<b>DDSC 240-35 V2006</b>	DDC 240-35 V2006	6790253	50 - 240	2) - ou	250	1 x 4.5L

**Normes**

HN 68-S-12 V2006  
CCTP mise à niveau accessoires  
BTS

**Câbles :**

NF C33-210  
Enedis 33-S-210  
H-M24-2007-03199 (+AD)  
HM-27/03/139