

## RJ.A...

### Manchon jonction Aluminium à poinçonner 16 mm<sup>2</sup>

Domaine d'application : HTA-BT

#### Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.



Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

**Mise en oeuvre** : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales



RJ1A 50

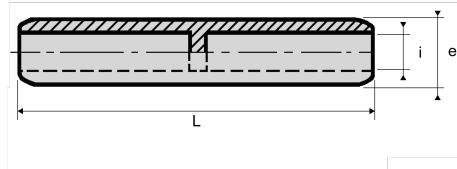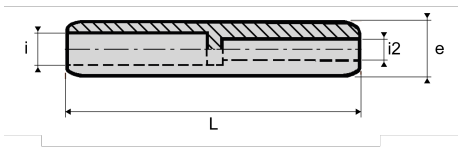

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Matrice	Poinçon
			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Matrice	
<b>RJ0A 16</b>	RJ0A 16	6732141	91	5.5	16	MJ 0E	0E