

RJ.A...

Manchon jonction Aluminium à poinçonner 95 mm²

Domaine d'application : HTA-BT

Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.



Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - **(2)** Sections égales



RJ1A 50

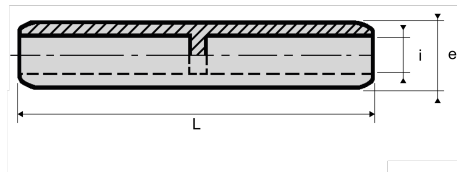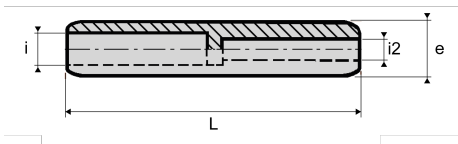

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Matrice	Poinçon
			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Matrice	
RJ1A 95	RJ1A 95	6732146	107	12.5	20	MJ 1E	1E