

RJ.A...

Manchon jonction Aluminium à poinçonner 150 mm²

Domaine d'application : HTA-BT

Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.



Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales



RJ1A 50

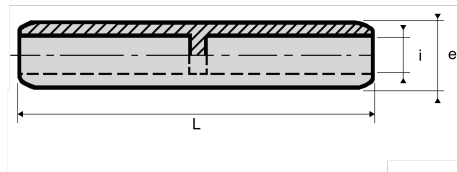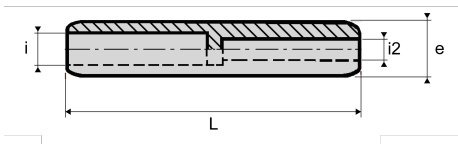

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Matrice		Poinçon
			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Matrice		
RJ2A 150	RJ2A 150	6732148	133.5	15.5	25	MJ 2E	2E	