

RJ.A...

Manchon jonction Aluminium à poinçonner 95-50 mm²

Domaine d'application : HTA-BT

Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.



Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales



RJ1A 50

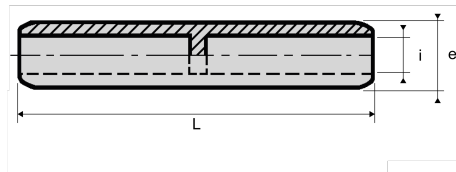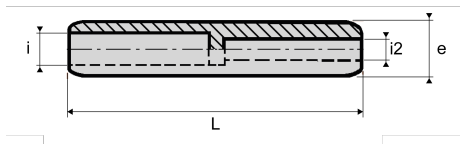

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Dimensions				Matrice	Poinçon
			Section Min-Max (mm ²)	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e	Matrice	
RJ1A 95-50	RJ1A 95-50	6732569	95 - 50	107	12.5	9	20	MJ 1E	1E