

EBDU 90-25...

Kit triphasé embout de branch 25mm² à dénudage 6-35mm²

Domaine d'application : BT

Description :

Embout de branchement 90 A pour connexion des câbles cuivre sur borne cuivre.

Il est constitué :


- D'un raccord à dénudage pouvant recevoir un conducteur de 6 à 25 mm² à âme câblée serti d'une cablette cuivre souple 25 mm² (H07 VK) et frettée d'une douille. Le serrage du conducteur s'effectue par clé (vis fusible de 10 mm sur plats).
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.



EBDU 90-25 N



EBDU 90-25 B

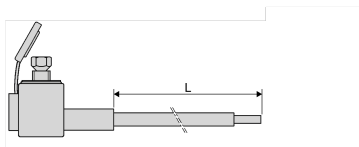

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Dimensions	Packaging	I Max (A)
			Petite Section (mm ²)	Longueur L (mm)		
EBDU 90-25 T4	EBCD-UU	6726086	25 (classe 5)	180	3 EBDU 90-25 N + 1 EBDU 90-25 N	90

