

## ECP2D


### Series: ECP2D

Borne ECP2D avec coupure 400A ou protection 200A (sigle éclair)

Domaine d'application : BT

**Description :**

Borne ECP2D  
Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2  
2 directions  
Serrure Triangle  
Coloris Ivoire  
Sigle Eclair  
**Couleur :**ivoire  
**Norme Couleur :** AFNOR 3225 NF X 08-002  
**Norme Materiel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02  
**Température d'utilisation :** -25°C à + 40°C

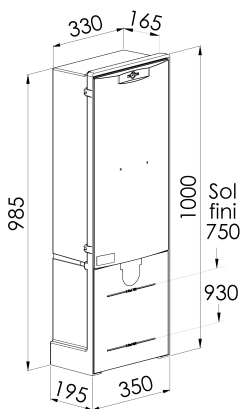

Description			Réf.	Sigle Enedis	
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit	Codet Enedis

1000

350

195

**BORNE ECP2D ECLAIR**

68996

6902053