

ECP3D

Series: ECP3D

Borne ECP3D avec coupure 400A ou protection 200A (sigle éclair)

Description :

Borne ECP3D

Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2

3 directions

Serrure Triangle

Coloris Ivoire

Sigle Eclair



Couleur :ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT

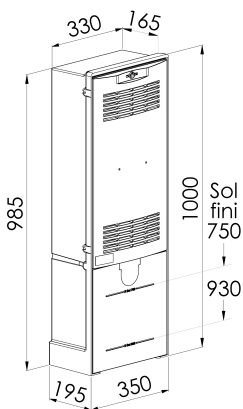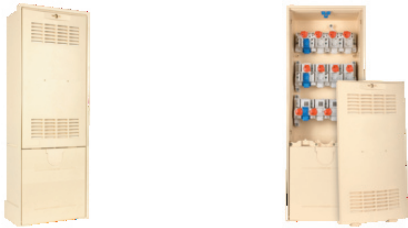

Description			Réf.	Sigle Enedis	
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit	Codet Enedis

1000

350

195

BORNE ECP3D ECLAIR

80005

6902033