

BS40


Ball socket long

Domaine d'application : HTA


Description :

Acier découpé et embouti.

- Ball socket à oeil ovale.
- Galvanisé à chaud.
- Goupille en acier inox.

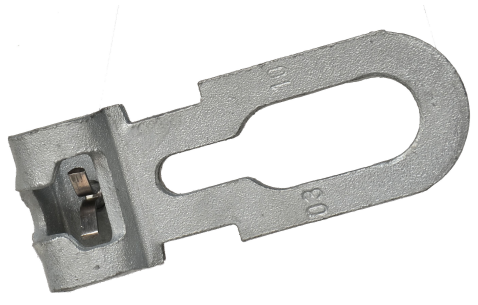

BS 40



BS40

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Matrice secondaire	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	Diamètre de la douille (mm)	Matrice secondaire		
BS40	BS40	6866010	105	50	23	11		0.32	40