

EBT 901...

Kit triphasé embout de branch 16mm² à perforation d'isolant 6-35mm²

Domaine d'application : BT

Description :



Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.

Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :
 - soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,
 - soit un conducteur de 50 mm² à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 16 mm² (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.



Version 2300 : Liaison constituée de deux connecteurs à perforation d'isolant.

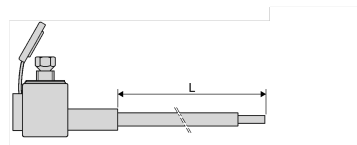

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Dimensions	Packaging	I Max (A)
------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------

			Petite Section (mm ²)	Longueur L (mm)		
EBT 901 T4A	EBCP35M16T4	6726089	16 (classe 5)	190	3 EBT 901 BA + 1 EBT 901 BA	60