

**EBT 90-25...**

**Embout de branch 25mm<sup>2</sup>-300mm à perforation d'isolant 6-35mm<sup>2</sup> - noir**


Domaine d'application : BT

**Description :**

**Embout de branchement 90 A pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.**

Il est constitué :

- D'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir :
  - soit un conducteur de 6 à 35 mm<sup>2</sup> à âme câblée,
  - soit un conducteur de 16 à 50 mm<sup>2</sup> à âme massive, serti d'une câblette cuivre souple 25 mm<sup>2</sup> (H07 VK - classe 5) et frettée d'une douille.
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis conférant à l'ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.

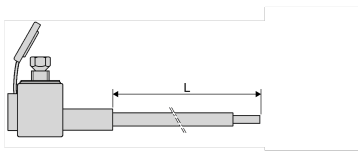

Réf.	Conducteur	Dimensions	Packaging	I Max (A)
	Petite Section (mm <sup>2</sup> )	Longueur L (mm)		
<b>EBT 90-25-300 NA</b>	25 (classe 5)	300	10	90