Normes
NF C33-090-1

ECAU ...FRM VD

Domaine d'application : BT

Kit raccordement tableau BT cosse AL/Cu visserie repérage thermo 3x240+115M(95E)

Description :

Conditionnement en trousse des cosses **C.AU** pour départs Basse Tension dans les postes BT / HTA.

Livré avec :

- Fourreaux thermo-rétractables (trois noirs L1, L2, L3 et un bleu N)
- Avec visserie

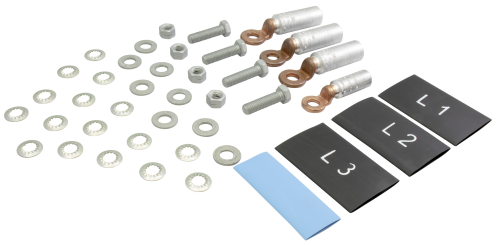

<



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Packaging	Composition
ECAU 240-115M(95E) FRMVD	Trous.Rac. Cab. 3x240+115M(95E)	6982015	Trousses avec visserie	3 x C4AU 240 / 1 x C2AU 120 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France