

DC

Protection

Description :

Diabolo de protection sur ligne rigide.

Protection des isolateurs rigides HTA et des conducteurs (tous matériaux) de section inférieure à 60 mm², aux traversées et aux angles de tracés.


Capacité : 40/10 à 60 mm² alliage d'aluminium et cuivre.

Montage : Un double cône à 350 mm de part et d'autre de l'isolateur, fentes vers le haut.

Matière : Acier galvanisé à chaud.

(1) Prise de la perche pour pose sous tension. **(2)** Ecrou imperdable.

Domaine d'application : HTA

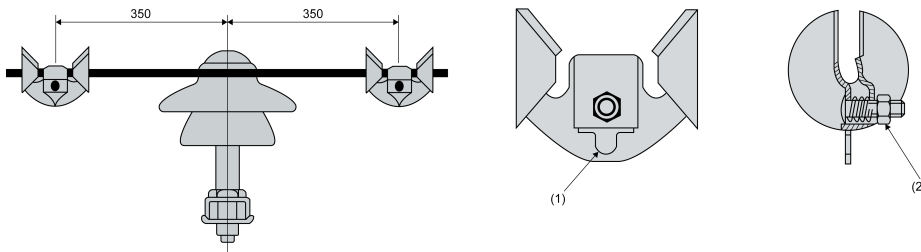

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Poids (kg)
DC	DC	6869027	0.375