

**RDU ...**

**Serre-câbles à rainures parallèles conducteur cuivre 10 à 95mm<sup>2</sup> tête fusible**

Domaine d'application : HTA-BT

**Description :**



Mâchoire à rainures parallèles pour câbles égaux ou inégaux.

3 options vous sont proposées pour les serre-câbles **RDU** :

- **Option F** : vis à tête fusible.
- **Option B** : visserie bronze.
- **Option BF** : visserie bronze avec vis à tête fusible.



RDU 95-10

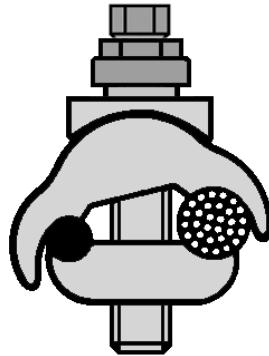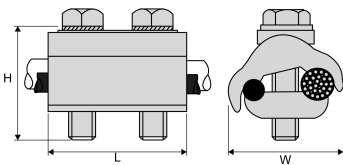

| Réf.            | Réf. Enedis | Code Enedis | Conducteur                         |                       | Dimensions      |                |                | Visserie    |          |                           |              |                  |              |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------|---------------------------|--------------|------------------|--------------|
|                 |             |             | Section Min-Max (mm <sup>2</sup> ) | Diamètre Min-Max (mm) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur H (mm) | Taille (mm) | Quantité | Taille de la douille (mm) | Serrage (Nm) | Matière          | Rondelle     |
| <b>RDU 95 F</b> | CMU 95 N    | 6700007     | 10 - 95                            | 4 - 12,6              | 40              | 44             | 40             | M8          | 2        | 13                        | 14           | Galvanized steel | Star Washer, |