

DISTRIBUTEUR


Series: DISTRIBUTEUR

Distributeur variante arrivée 400A à technologie CPF

Domaine d'application : BT

Description :

Distributeur variante arrivée 400A
Connectique à perforation d'isolant
Capacité : 3 dérivation individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutre
Sigle Enedis
Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Materiel : Polyamide teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

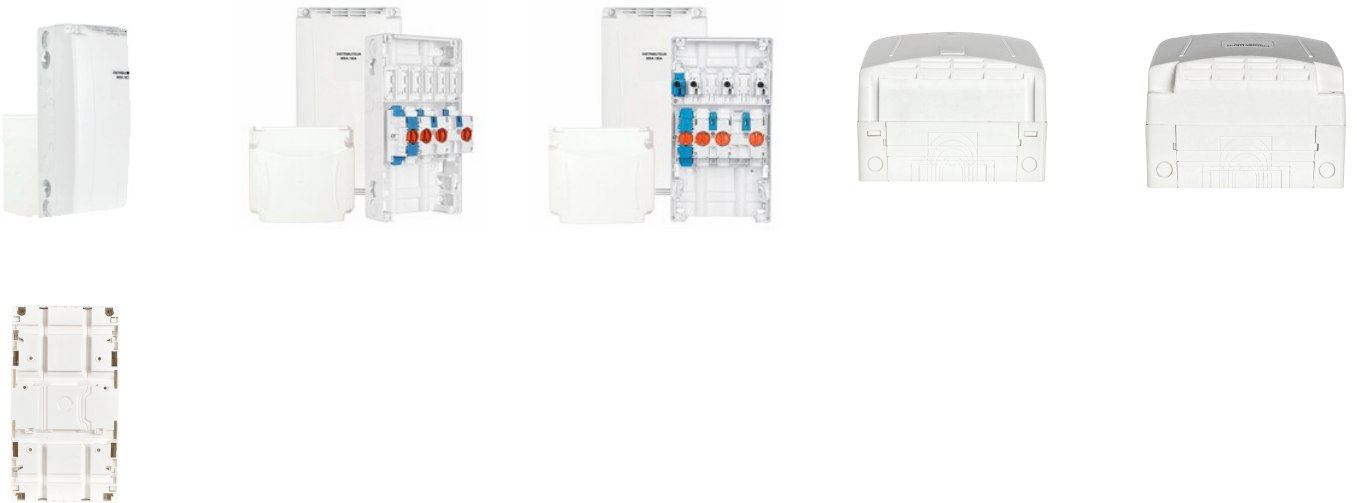

Description			Réf.	Sigle Enedis		
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis
430	235	166	DISTRIBUTEUR 400A ARRIVEE	80569	6902482	80606