

## COFFRET S50

Series: COFFRET S50

Coffret S50 EP sans équipement (avec 2 rails support + passes-fils)

Domaine d'application : BT

### Description :

Descriptif du coffret **S50** :

- Dimensions extérieures H 270 L 154 P 106 mm.
- 2 rails DIN.
- Arrivée basse, départs bas (passes fils en partie basse).
- Pattes de fixation.
- Fermeture par vis Triangle de 11 mm — plombable.
- Sigle **EP** en façade.
- Mode de pose :
- Encastré — cotes d'encastrement : H 240 x L 155 x P 85mm.
- En saillie sur façade.
- Sur poteau par feuillard.
- Coloris : ivoire.
- Indices de protection : IP44 classe2, IK10.




**Couleur** : Ivoire

**Norme Couleur** : AFNOR 3225 NF X 08-002

**Matériau** : Thermoplastique teinté masse

**Norme Matériau** : HN 60-E-02 HN 60-S-02

**Température d'utilisation** : -25°C à + 40°C

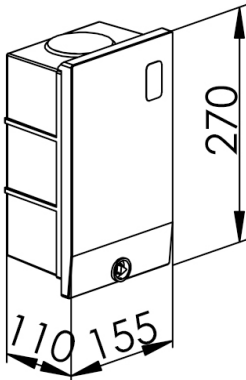

Réf.	Sigle Enedis
<b>S50 EP IVOIRE</b>	Réf. Produit 69185