

**EDA... / EDAU...**

**Trousse monophasée embout branch réducteur 25mm<sup>2</sup> Cu pour câble 50 à 150mm<sup>2</sup>**

Domaine d'application : BT


**Description :**

Embout de branchement long (90 A) pour raccordement des câbles sur borne Aluminium EDA ou sur borne cuivre EDAU :

Il est constitué :


- D'un raccord à dénudage pouvant recevoir un conducteur de 50 à 150 mm<sup>2</sup>. Le serrage du conducteur s'effectue par clé (vis fusibles de 13 mm sur plats).
- EDA : un conducteur aluminium isolé de 35 mm<sup>2</sup>.
- EDAU : un conducteur cuivre isolé souple H 07 VK de 25 mm<sup>2</sup> fretté d'une douille.

Conditionnement en trousse T2 ou T4.

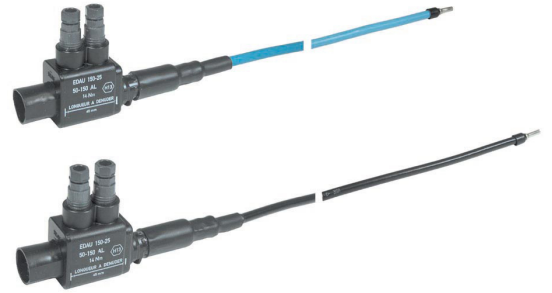

EDA...

EDAU...

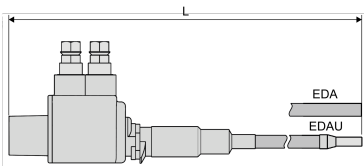

Réf.	Composition
EDA 150-25 T2	1 x <u>EDAU 150-25 B 50</u> / 1 x <u>EDAU 150-25 N 65</u>