

## RJ.A...

### Manchon jonction Aluminium à poinçonner 240 mm<sup>2</sup>

Domaine d'application : HTA-BT

#### Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.



Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

**Mise en oeuvre** : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales



RJ1A 50

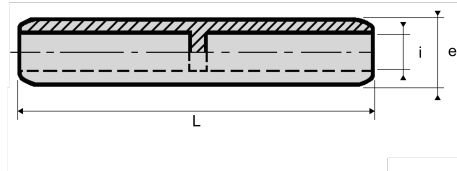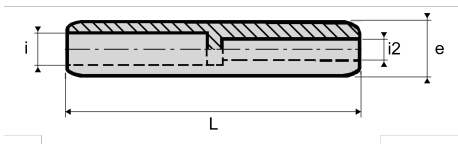

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Matrice		Poinçon
			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Matrice		
<b>RJ4A 240</b>	RJ4A 240	6732152	144	19,5	32	MJ 4E	4E	