

NA.Y..S

Portique CAMELIA à faible déformation

Domaine d'application : HTA


Description :

Portique type « Y » - Simple ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée **SGM**.

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

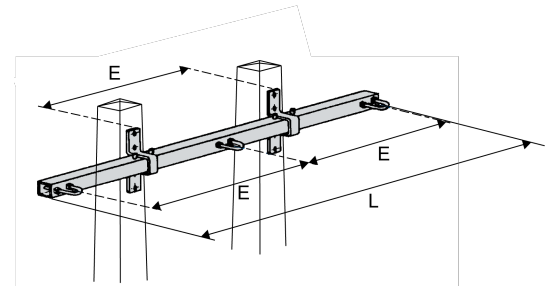

| Réf. | Dimensions | | Visserie | Poids (kg) | Charge de traction nominale (kN) |
|------------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------------------|
| | Longueur L (mm) | Espacement des trous "E" (mm) | Quantité | | |
| NA6Y20000 | 6345 | 3000 | 8 | 242 | 20 |