Normes
HN 66-S-48 (06-93)

AB

Domaine d'application : HTA

Manchons d'ancrage à broche à comprimé câble 147mm² CANNA

Description :

Manchon d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs nus de réseaux aériens de type "CANNA - CROCUS" (Alu-Acier) et "PHLOX - PASTEL" (Almélec-Acier).

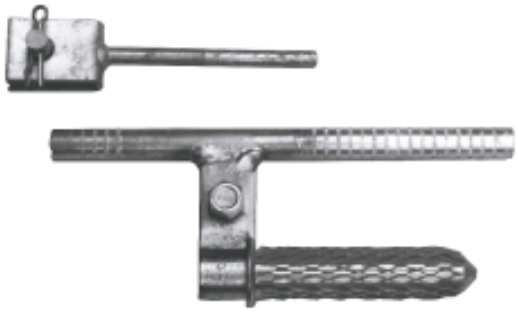

Ces manchons sont constitués de deux parties distinctes :

- Une partie acier solidaire de la chape à sertir sur les brins acier du conducteur.
- Un tube aluminium solidaire de la broche HTA Enedis, à sertir en recouvrement de la partie acier.

Pour les sections 37,7 et 59,7 mm² "CANNA" et "PHLOX" possibilité de fixer le crochet d'une tresse anti-parasites d'isolateur.

Sertissage hexagonal.

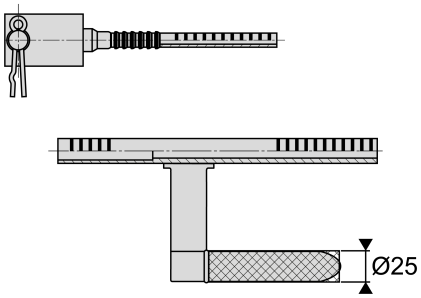

Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions							Matrice	Matrice secondaire
				Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	Diamètre extérieur Øe (mm)	Diamètre extérieur Øe2 (mm)	Diamètre du fût (mm)	Matrice	Matrice secondire
AB147(30+7)AR	2300000607	AB147(30+7)AR	6861412	325	171	17	7.5	27	14.5	25	E120*	E230**

* Matriçage sur partie Acier ** Matriçage sur tube Alu

Dernière modification : 07/25/2025

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com
WWW.SICAMEFRANCE.COM