

NA.X...D

Portique CAMELIA à faible déformation

Description :


Portique type "X" double ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée SGM.

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé.

Domaine d'application : HTA

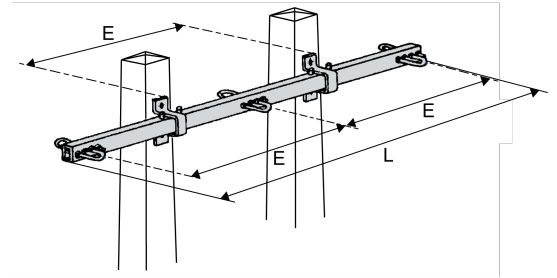

Réf.	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
	Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
NA6X1600D	6345	3000	4	90	1.6