

GRILLE ET PLATINE POUR S22

Series: GRILLE ET PLATINE POUR S22

Grille de repiquage à perforation d'isolant S23 GRP IP2X

Domaine d'application : BT

Description :

Grille de repiquage pour coffrets S15, S20 et S22

Capacité de raccordement

Branchement :

Cuivre câblé 10 à 25 mm²

Aluminium câblé 16 à 25 mm²

Aluminium massif 16 à 35 mm²



Couleur : Blanc

Norme Couleur : RAL 9010

Matériel : Thermoplastique teinté masse

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

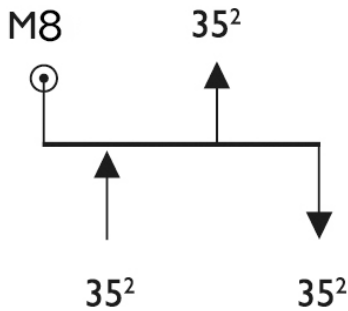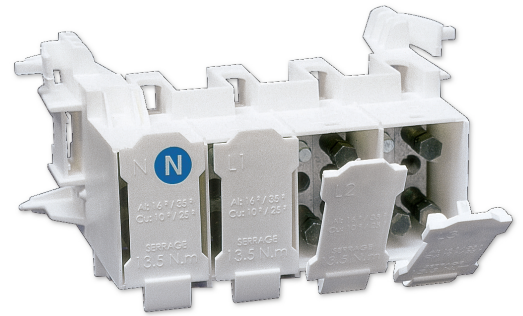

Description			Réf.	Sigle Enedis	
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit	Réf. Enedis
100	190	120	GRILLE GRP S23 3X35² S20	67630	67630