

ECP2D



Series: ECP2D

Coffret ECP2D avec coupure 400A ou protection 200A sigle éclair

Description :

Coffret ECP2D
Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
2 directions
Serrure Triangle
Coloris Ivoire
Sigle Eclair
Couleur :ivoire
Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT

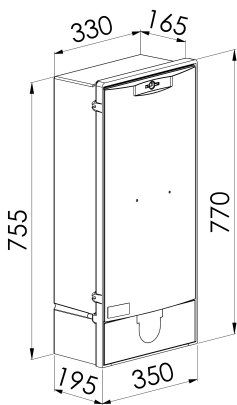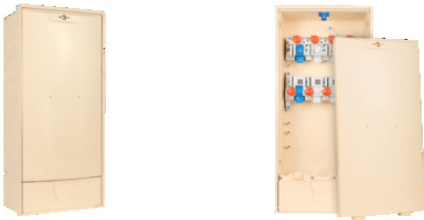

Description			Réf.	Sigle Enedis	
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit	Codet Enedis

