

ECP3D

Series: ECP3D

Borne ECP3D avec coupure 400A ou protection 200A

Description :

Borne ECP3D

Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2

3 directions

Serrure Triangle

Coloris Ivoire

Sigle Enedis


Couleur :Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT

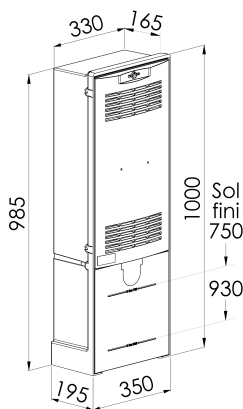

Description			Réf.	Sigle Enedis		
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis

1000 350 195 **BORNE ECP3D** 68974 6902033 80005