

## SPCM


Series: SPCM

SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm<sup>2</sup> + 1 cornet d'épanouissement

Domaine d'application : BT

**Description :**

Coffret SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm<sup>2</sup>  
Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2  
Fermeture Triangle  
Fourni avec un cornet  
Coloris blanc  
Sigle Enedis  
**Couleur : Blanc**  
**Norme Couleur :** RAL 9010  
**Matériel :** Polyamide teinté masse  
**Norme Matériel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02  
**Température d'utilisation :** -5°C à + 40°C

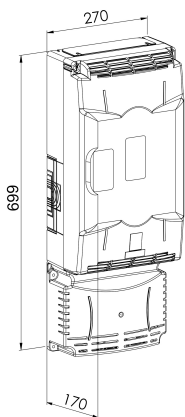

Réf.

Sigle Enedis

Réf.  
Produit

Codet  
Enedis

Réf.  
Enedis

SPCM 200A+2 DERIV.95²

80293

6902652

80288