

## SPCM


### Series: SPCM

SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm<sup>2</sup> + 1 cornet d'épanouissement - Sigle éclair

Domaine d'application : BT

#### Description :

Coffret SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm<sup>2</sup>  
Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2  
Fermeture Triangle  
Fourni avec un cornet  
Coloris blanc  
Sigle Eclair  
**Couleur : Blanc**  
**Norme Couleur : RAL 9010**  
**Matériel : Polyamide teinté masse**  
**Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02**  
**Température d'utilisation : -5°C à + 40°C**

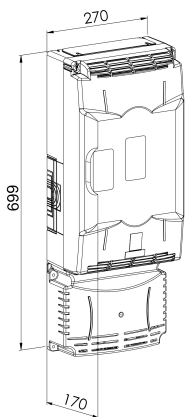

Réf.	Sigle Enedis	
	Réf. Produit	Codet Enedis

**SPCM 200A+2 DERIV.95<sup>2</sup> ECLAIR**

80288

6902652