

OR...

Œillet à rotule

Description :


OR1/OR16 : Oeilllets à rotule courts à oeil torique pour montage sur étrier.

OR2 : Oeilllets à rotule courts à oeil permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

Domaine d'application : HTA



OR 16

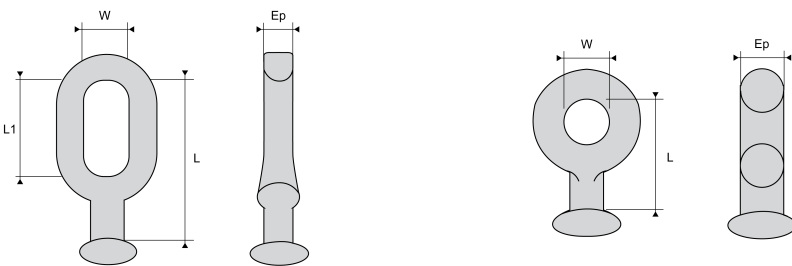

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre de la douille (mm)		

OR1 OC40 6863017 48 19 11 11 0.1 49
