

OR...

Œillet à rotule

Description :


OR1/OR16 : Œillets à rotule courts à œil torique pour montage sur étrier.

OR2 : Œillet à rotule court à œil permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

Domaine d'application : HTA



OR 16

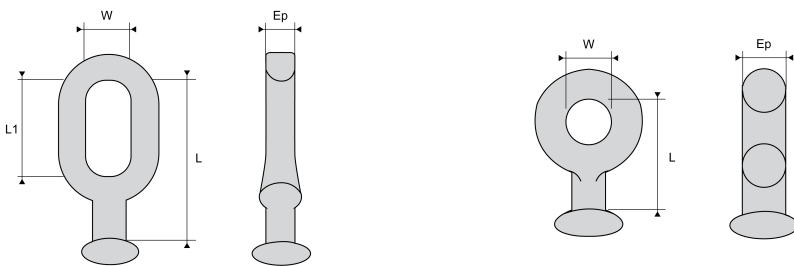

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre de la douille (mm)		

OR16 OR70 6863012 61 25 16 16 0.31 120
